

## **Состав домокомплекта на Трехэтажный дом площадью 128 м<sup>2</sup>:**


- 1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2.** Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 3.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двухтавровые балки (конструкционная балка 200\*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20\*90 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 4.** Материал на наружные несущие стены второго этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 5.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двухтавровые балки (конструкционная балка 200\*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20\*90 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 6.** Материал на наружные несущие стены третьего этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

Материал на наружные несущие  
стены третьего этажа

6

5 Материал на межэтажное  
эксплуатируемое перекрытие

4 Материал на наружные несущие  
стены второго этажа

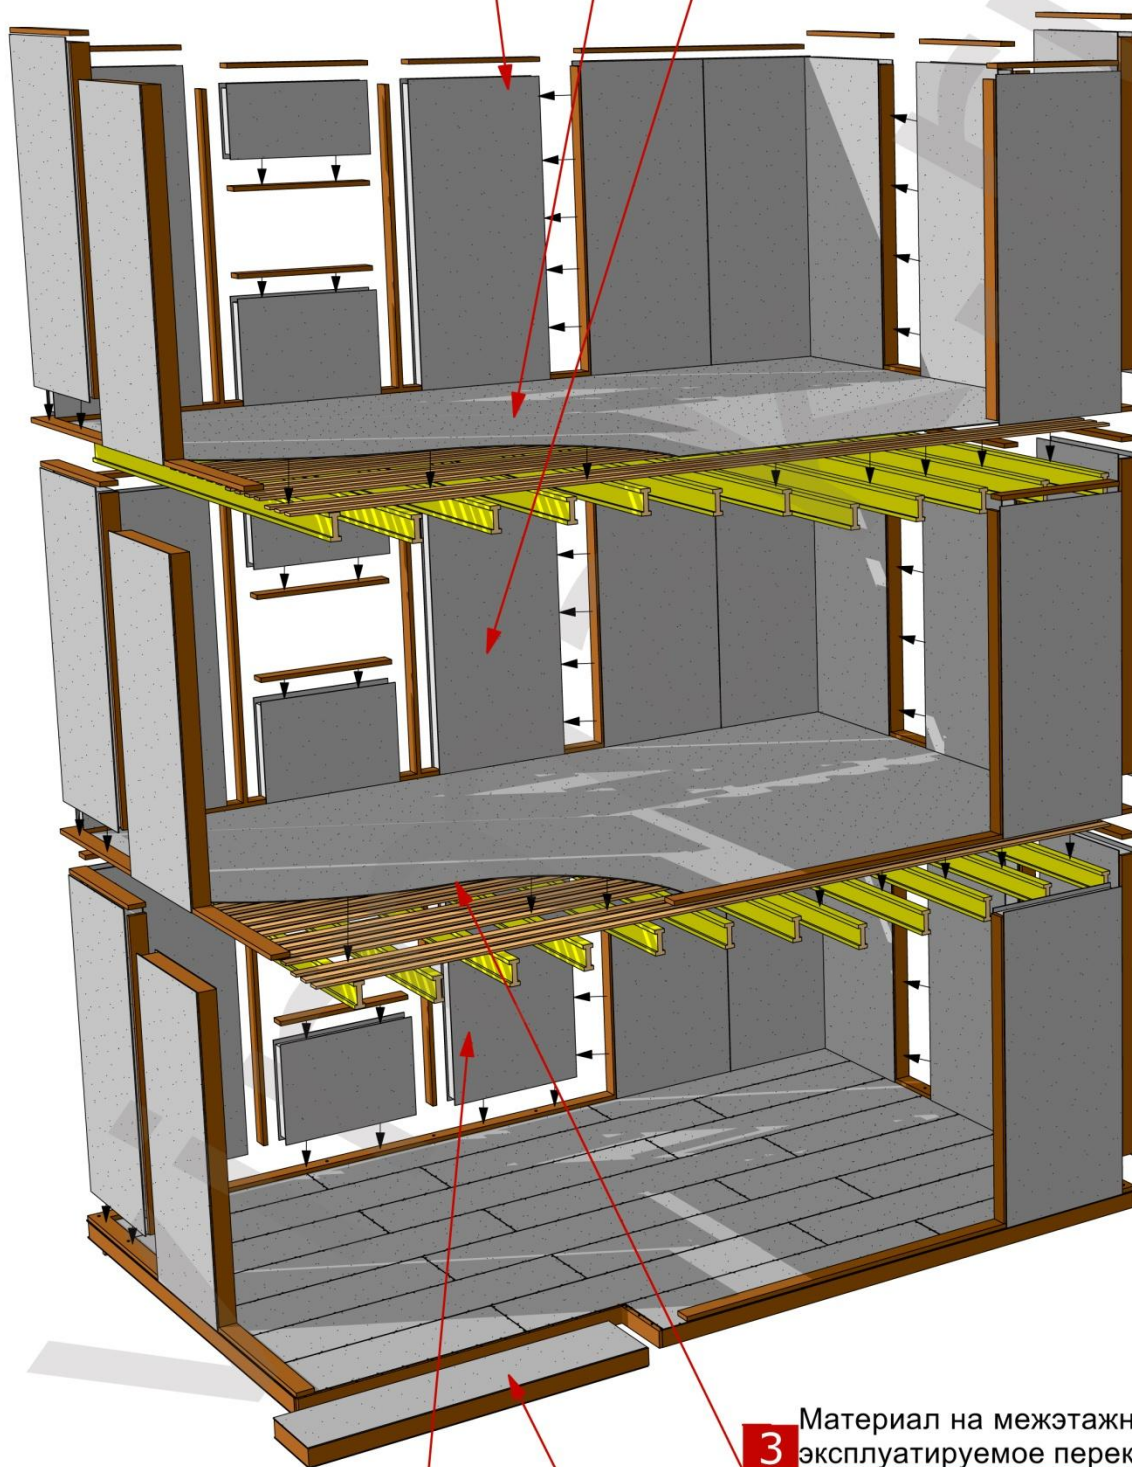

Материал на наружные несущие  
стены первого этажа

2

3 Материал на межэтажное  
эксплуатируемое перекрытие

1 Материал на перекрытие пола первого этажа

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрешетка СИП панелей.

**Цена домокомплекта : 812 550 руб.**

**Важно.** Компания ВИРМАК по Вашему желанию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту или ППУ (пенополиуретан).

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.

